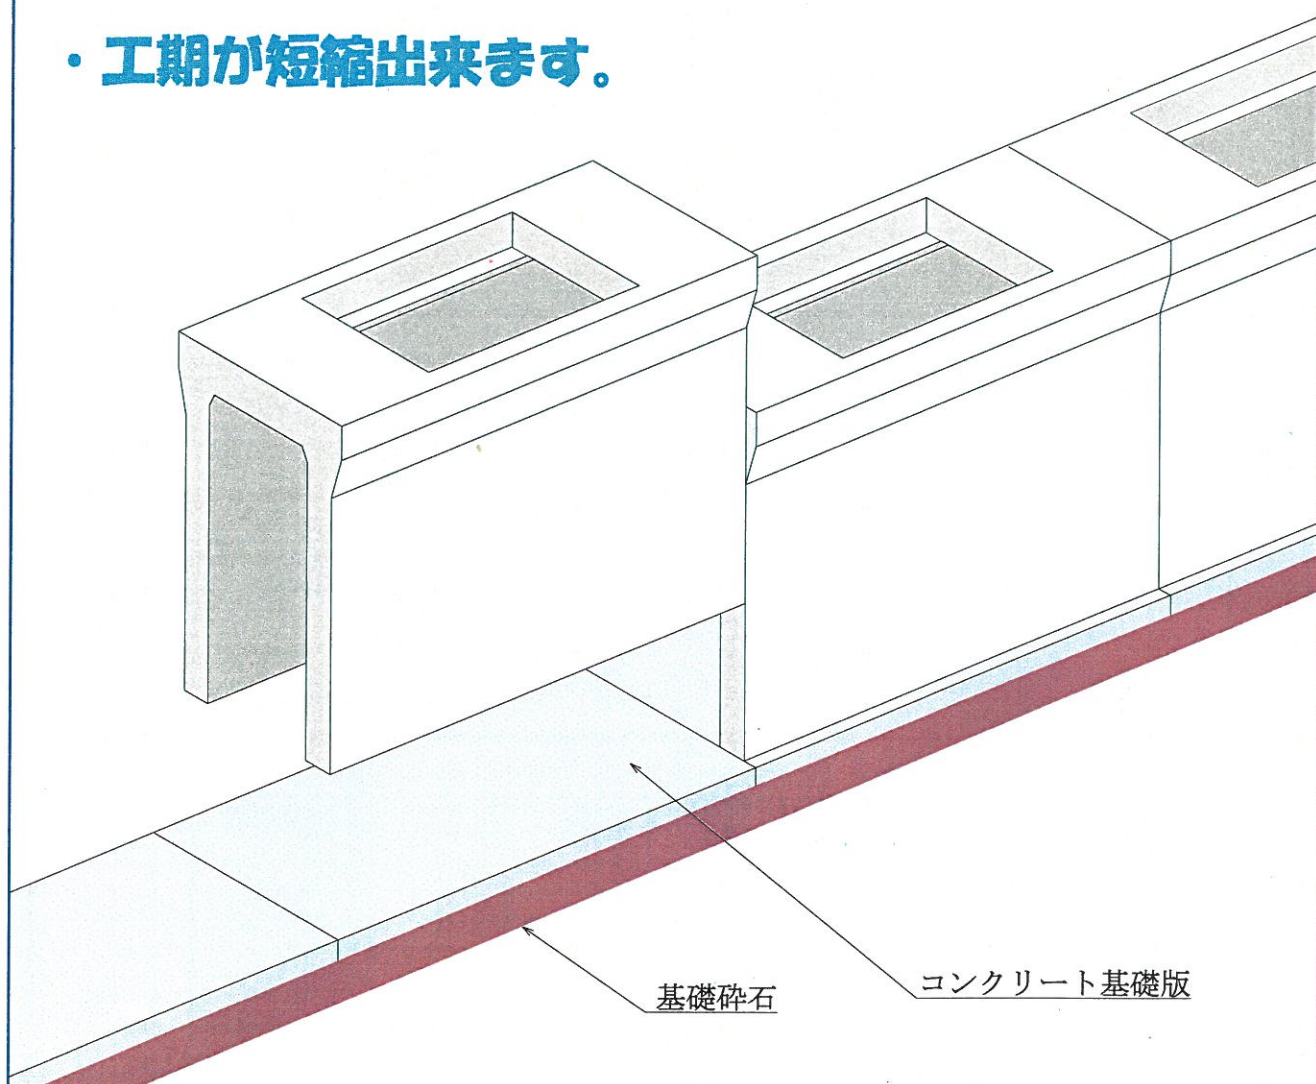


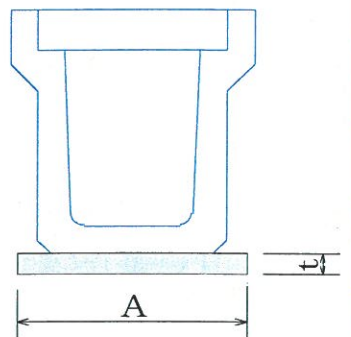
コンクリート基礎版


- ・現場打ち基礎コンクリートを製品にしました。
- ・製品長さ2mで幅はご依頼に合わせて製作します。
- ・養生の必要がなく設置してすぐ据付出来ます。
- ・軟弱地盤での不等沈下を防ぎます。
- ・工期が短縮出来ます。

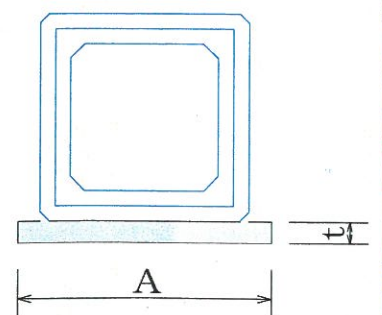


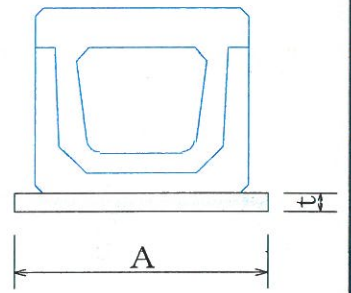
岩手大丸コンクリート株式会社

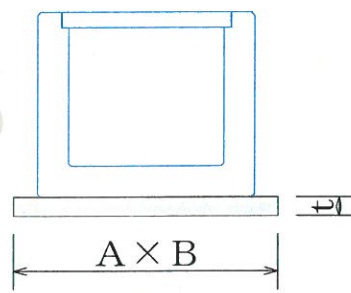
標準基礎版寸法

落蓋側溝	呼び名	寸 法			重量
		A	t	L	kg
	250用	450	50	2000	108
	300用	500	50	2000	120
	400用	600	50	2000	144
	500用	700	50	2000	168

V S 側溝	呼び名	A	t	L	重量
	300用	510	50	2000	122
	400用	620	50	2000	149
	500用	720	100	2000	346
	600用	830	100	2000	398

ボックスカルバート	呼び名	A	t	L	重量
	600用	1060	100	2000	509
	700用	1160	100	2000	557
	800用	1260	100	2000	605
	900用	1360	100	2000	653
	1000用	1460	100	2000	701

ベンチボックス	呼び名	寸 法			重量
		A	t	L	kg
	300	620	50	2000	149
	350	680	50	2000	163
	400	730	50	2000	175
	450	780	50	2000	187
	500	840	50	2000	202
	550	890	50	2000	214
	600	940	50	2000	226

集水枥	呼び名	A	B	t	重量
	600□用	1100	1100	50	145
	800□用	1300	1300	50	203
	1000□用	1500	1500	50	270
	1200□用	1700	1700	80	555
	1500□用	2000	2000	80	768