


基礎付き歩車道境界ブロック


(特徴)

- 長さ 2 m で相掛構造なので、施工が早い。
- 基礎付き一体成形のため短期間に施工が簡単に出来コスト縮減が図られます。
- 不等沈下を防止できます。
- B 型に対応した片面 R と両面 R があります。
- デリネーター、水抜きも対応します。

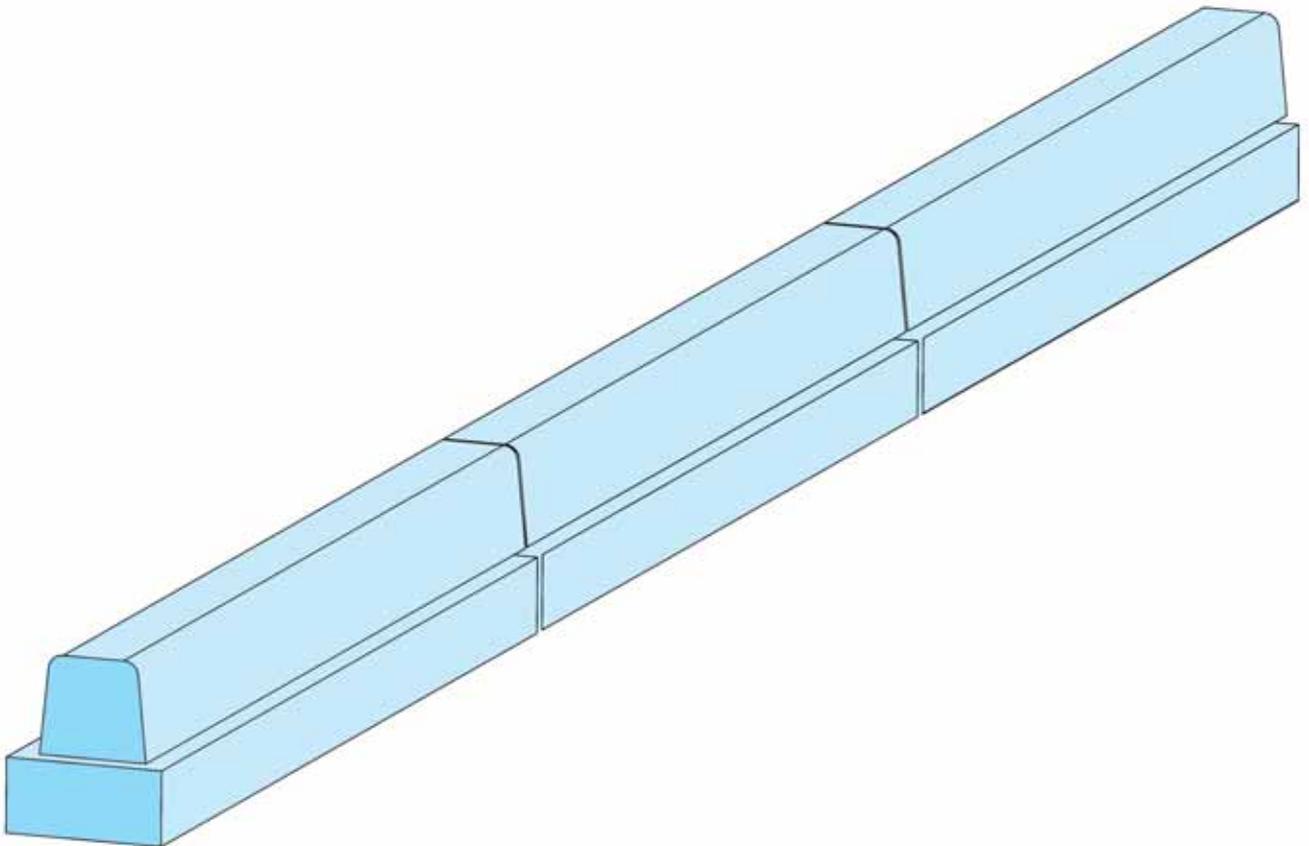


片面R ICK-M


片面R (標準) ICK-M-S 重量 : 375 k g

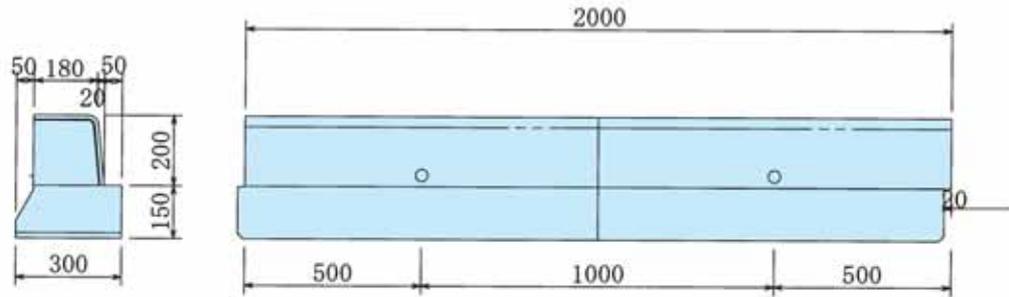

片面R (切下げ右, 左) ICK-M-KR, L 重量 : 361 k g

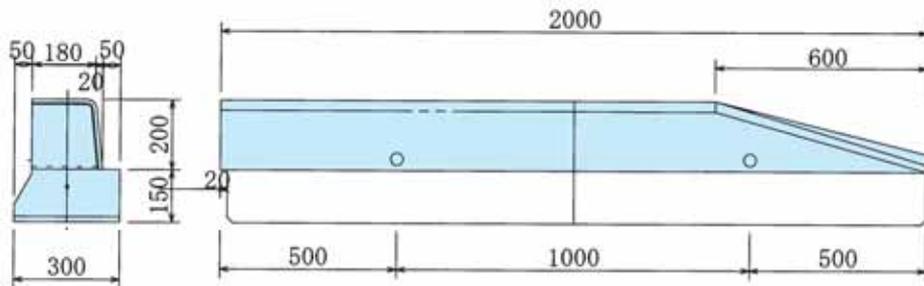


片面R (乗り入れ) ICK-M-N 重量 : 116 k g

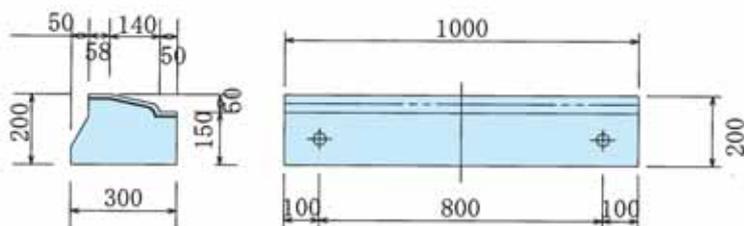


両面R ICK-F

両面R (標準)	ICK-F-S	重量 : 410 k g
----------	---------	--------------

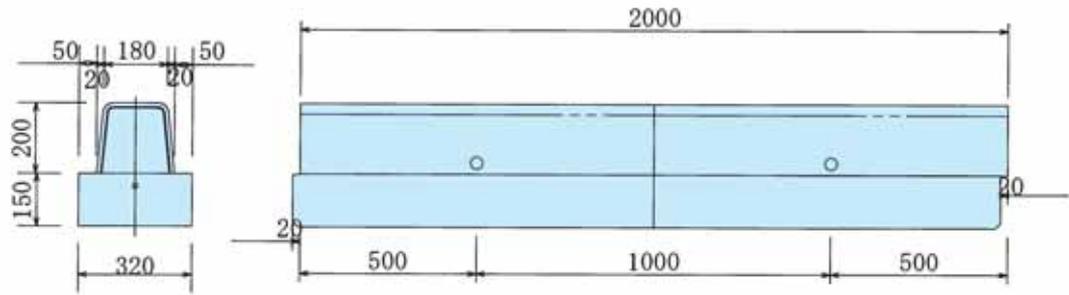

両面R (切下げ)	ICK-F-K	重量 : 386 k g
-----------	---------	--------------

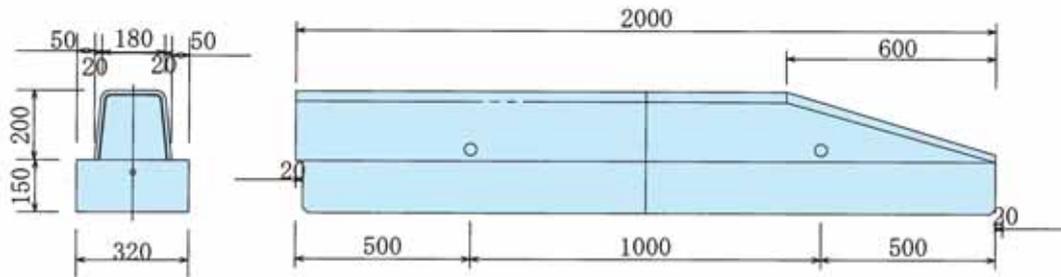

両面R (乗り入れ)	ICK-F-N	重量 : 120 k g
------------	---------	--------------

