



C O N T E N T S

基礎の標準寸法について	1
製品規格表	2
実製作〔例〕	3
実製作道路公団型	4
ポール基礎参考資料・建設省土木研究資料	5.6

基礎の標準寸法

建設省土木研究所基礎研究室 S50年7月

道路照明ポール基礎の標準寸法（単位cm）							
種 類	ポールの形式	基礎幅 A（正方形及び円形）					
		40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	100cm
基本形	8-8	180	160	150	130	120	90
	8-18						
	10-8		190 (210)	170	160	150	120
	10-21						
	10-23						
	12-8		210	200	180	170	140
	12-23						
	12-28						
Y 形	8-8Y		190 (210)	170	160	150	120
	8-18Y						
	10-8Y		210	200	190	170	150
	10-21Y						
	10-23Y						
	12-8Y		240	230	210	200	170
	12-23Y						
	12-28Y						

（ ） 埋込み式の場合

照明灯基礎

ベース式

●500型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
500×500	1000	600
	1100	660
	1200	720
	1300	780
	1400	840
	1500	900
	1600	960
	1700	1020
	1800	1080
	1900	1140
	2000	1200
	2100	1260
	2200	1320
	2300	1380
	2400	1440

●700型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
700×700	800	940
	900	1060
	1000	1180
	1100	1290
	1200	1410
	1300	1530
	1400	1650
	1500	1760
	1600	1880
	1700	2000
	1800	2120
	1900	2230
	2000	2350
	2100	2470
	2200	2590

●500型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
500×500	800	420
	900	472
	1000	524
	1100	576
	1200	628
	1300	680
	1400	732
	1500	784
	1600	836
	1700	888
	1800	940
	2000	1044
	2100	1096
	2200	1148
	2400	1252

●600型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
600×600	1000	860
	1100	950
	1200	1040
	1300	1120
	1400	1210
	1500	1300
	1600	1380
	1700	1470
	1800	1560
	1900	1640
	2000	1730
	2100	1810
	2200	1900
	2300	1990
	2400	2080

●800型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
800×800	600	920
	700	1080
	800	1230
	900	1380
	1000	1540
	1100	1690
	1200	1840
	1300	2000
	1400	2150
	1500	2300
	1600	2460
	1700	2610
	1800	2760
	1900	2920
	2000	3070


●600型

呼び名	L (mm)	重量 (kg)
600×600	700	553
	800	631
	900	710
	1000	784
	1100	866
	1200	948
	1300	1036
	1400	1102
	1500	1200
	1600	1256
	1800	1420
	2000	1574
	2100	1646
	2200	1728
	2400	1892


埋込式

制作例

●照明灯基礎(ベース式)

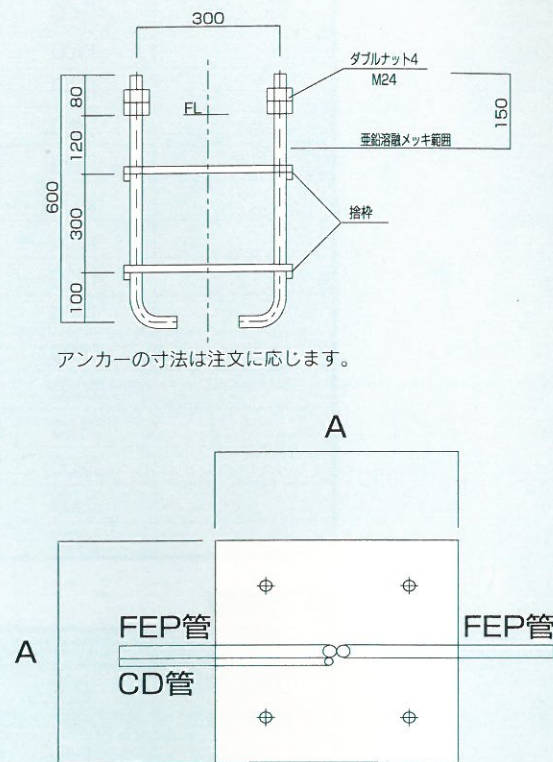


●照明灯基礎(埋込み式)



照明灯基礎 ブロックスパイラル管

●照明灯基礎ブロック

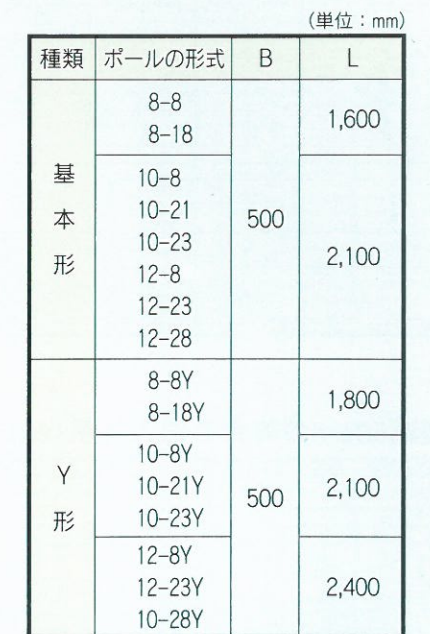

●照明灯基礎ブロックスパイラル管

